



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง


เรื่อง การเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง จะดำเนินการประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๑ (เส้นข้างบริษัท HBI) ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๕ ชุด (ตามแบบรูป-รายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงกำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง ที่ ๓๔๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๑๒,๑๐๓.๐๕ (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามบาทห้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

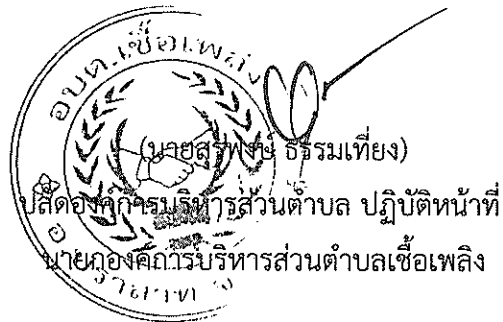

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 1 (เส้นข้างบริษัท HBI) ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 381 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,905 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 ชุด (ตามแบบรูป-รายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงกำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 1 (เส้นข้างบริษัท HBI) ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

### 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,512,000.00 บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 1,512,103.05 บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ยุทธชัย กิ่งมณี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 วราลี จันทเขต กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการ

7.3 ปรีชา ดอกแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งบ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 1 (เส้นข้างบริษัท HB) ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 381 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,905 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไฟฟ้าได้ครบถ้วนตามแบบแปลน (e-bidding) งบ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการปรับปรุง-รายการที่ต้องการบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง(กทพด) องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการปรับปรุง-รายการที่ต้องการบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง(กทพด)

| ที่   | รายการงานก่อสร้าง                             | หน่วย     | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|-------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 1.    | งานทาง + ผิวทาง                               |           |           |              |            |        |                      |            |
| 1.1   | งานปรับปรุงแต่งคันทางเดิม                     | บาท/ตร.ม. | 1,905.000 | 3.00         |            |        |                      |            |
| 1.1.1 | งานเกรดปรับปรุงแต่งสภาพถนนเดิม                | บาท/ตร.ม. | 1,905.000 | 3.00         | 5,715.00   | 1.3642 | 4.09                 | 7,796.40   |
| 1.2   | งานปรับปรุงแต่งเสริมดินไหล่ทาง                | บาท/เมตร  | 381.000   | 17.00        | 6,477.00   | 1.3642 | 23.19                | 8,835.92   |
| 1.2.1 |                                               |           |           |              |            |        |                      |            |
|       | งานปรับปรุงแต่งเสริมดินไหล่ทางตามสภาพให้เรียบ |           |           |              |            |        |                      |            |
| 1.3   | งานทรายหยาบปรับระดับ                          | บาท/ลบ.ม. | 95.250    | 510.21       | 48,597.50  | 1.3642 | 696.02               | 66,296.70  |
| 1.3.1 | งานทรายหยาบปรับระดับ                          | บาท/ลบ.ม. | 95.250    | 510.21       | 48,597.50  | 1.3642 | 696.02               | 66,296.70  |
| 1.4   | งานพื้นทาง/ผิวทาง                             | บาท/ลบ.ม. | 285.750   | 2,249.93     | 642,917.49 | 1.3642 | 3,069.35             | 877,068.03 |
| 1.4.1 | คอนกรีตผสมสำเร็จรูปลูบปาก 280 กก./ตร.ซม.      | บาท/ลบ.ม. | 285.750   | 2,249.93     | 642,917.49 | 1.3642 | 3,069.35             | 877,068.03 |
| 1.4.2 | เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.        | บาท/ตร.ม. | 1,905.000 | 40.00        | 76,200.00  | 1.3642 | 54.56                | 103,952.04 |
| 1.4.3 | เหล็กเส้น ศก.12 มม. (SD 40)                   | บาท/กก.   | 225.552   | 25.75        | 5,807.96   | 1.3642 | 35.12                | 7,923.21   |

อกแก้ว

จิกายน 2568 14:36:45



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งบกลาง/งานก่อสร้าง      ประกวดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 1 (เส้นข้างบริษัท HBI) ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 381 เมตร หนา 0.15 เมตร

งานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,905 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟเคมพ์ไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 ชุด (ตามแบบรูป-รายการที่ต้องการบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงกำหนด)

งบกลาง/งบบริหารงบประมาณ      องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง/องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

งบกลาง/งบบริหารงบประมาณ      องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง/องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง (e-bidding)

| ที่<br>ญา   | รายการงานก่อสร้าง                     | หน่วย    | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน  | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|-------------|---------------------------------------|----------|-------|--------------|----------|--------|----------------------|--------------|
|             | 2.1.4 ตะปู 4 นิ้ว                     | บาท/กก.  | 3.000 | 130.00       | 390.00   | 1.3642 | 177.34               | 532.03       |
|             | 2.1.5 ไม้น้ำยืนยูคา 2 นิ้ว ยาว 2 เมตร | บาท/ท่อน | 8.000 | 120.00       | 960.00   | 1.3642 | 163.70               | 1,309.63     |
|             | 2.1.6 ค่าแรงงานติดตั้ง                | บาท/ป้าย | 2.000 | 500.00       | 1,000.00 | 1.3642 | 682.10               | 1,364.20     |
|             | 3. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ                 |          |       |              |          |        |                      | 320,000.00   |
| รวมราคากลาง |                                       |          |       |              |          |        |                      | 1,512,103.05 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 1 (เส้นข้างบริษัท HBI) ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 381 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,905 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนคอนกรีตเสาไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 ชุด (ตามแบบรูปรายการต่อการก่อสร้างท่อเหลี่ยมกานด)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวิธีประมาณราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

นางเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

( มุทธชัย กิ่งมณี )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( วราลี จันทเขต )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ปรีชา ดยักแก้ว )

กรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ตามสัญญา | ลำดับที่ | รายการ                                          | หน่วย     | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม    | F <sub>N</sub> | ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub> | ราคากลาง     |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------|----------------|-------------------------------|--------------|
|                  | 1        | งานทาง + ผิวทาง                                 |           |           |              |            |                |                               |              |
|                  | 1.1      | งานปรับแต่งคันทางเดิม                           |           |           |              |            |                |                               |              |
| 2.1              | 1.1.1    | งานกรวดปรับแต่งสากถนนเดิม                       | บาท/ตร.ม. | 1,905.000 | 3.00         | 5,715.00   | 1.3642         | 4.09                          | 7,796.40     |
|                  | 1.2      | งานปรับแต่งเสริมคันไหล่ทาง                      |           |           |              |            |                |                               |              |
| 3.1              | 1.2.1    | งานปรับแต่งเสริมคันไหล่ข้างสนามสภาพให้เรียบร้อย | บาท/เมตร  | 381.000   | 17.00        | 6,477.00   | 1.3642         | 23.19                         | 8,835.97     |
|                  | 1.3      | งานทรายยกยาบปรับระดับ                           |           |           |              |            |                |                               |              |
| 4.1              | 1.3.1    | งานทรายยกยาบปรับระดับ                           | บาท/ลบ.ม. | 95.250    | 510.21       | 48,597.50  | 1.3642         | 696.02                        | 66,296.70    |
|                  | 1.4      | งานกันทาง/ผิวทาง                                |           |           |              |            |                |                               |              |
| 5.1              | 1.4.1    | คอนกรีตเสริมเหล็กรั้วรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม.  | บาท/ลบ.ม. | 285.750   | 2,249.93     | 642,917.49 | 1.3642         | 3,069.35                      | 877,068.03   |
| 5.2              | 1.4.2    | เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.          | บาท/ตร.ม. | 1,905.000 | 40.00        | 76,200.00  | 1.3642         | 54.36                         | 103,952.04   |
| 5.3              | 1.4.3    | เหล็กเส้น คค.12 มม. (SD 40)                     | บาท/กก.   | 225.552   | 25.75        | 5,807.96   | 1.3642         | 35.12                         | 7,923.21     |
| 5.4              | 1.4.4    | เหล็กเส้น คค. 19 มม. (SR 24)                    | บาท/กก.   | 708.025   | 25.68        | 18,182.08  | 1.3642         | 35.03                         | 24,803.99    |
| 5.5              | 1.4.5    | ลวดผูกเหล็ก                                     | บาท/กก.   | 15.770    | 67.91        | 1,070.94   | 1.3642         | 92.64                         | 1,460.97     |
| 5.6              | 1.4.6    | แบบเหล็ก+ค้ำยัน 30%                             | บาท/ตร.ม. | 51.435    | 350.00       | 18,002.25  | 1.3642         | 477.47                        | 24,558.66    |
| 5.7              | 1.4.7    | ค่าแรงงานประกอบแบบ 100%                         | บาท/ตร.ม. | 171.450   | 139.00       | 23,831.55  | 1.3642         | 189.62                        | 32,511.00    |
| 5.8              | 1.4.8    | ค่าแรงงาน งานฉีกยางผิวรั้วกัน                   | บาท/ตร.ม. | 1,905.000 | 7.00         | 13,335.00  | 1.3642         | 9.54                          | 18,191.60    |
| 5.9              | 1.4.9    | แอสฟัลท์                                        | บาท/ลิตร  | 57.150    | 30.00        | 1,714.50   | 1.3642         | 40.92                         | 2,338.92     |
| 5.10             | 1.4.10   | ยานวอยเตอร์ออกเก็บ                              | บาท/เมตร  | 571.500   | 3.00         | 1,714.50   | 1.3642         | 4.09                          | 2,338.92     |
|                  | 2        | งานป้ายโครงการ                                  |           |           |              |            |                |                               |              |
|                  | 2.1      | งานป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย                     |           |           |              |            |                |                               |              |
| 7.1              | 2.1.1    | แผ่นป้ายไนล่อนระบุรายละเอียดโครงการ             | บาท/แผ่น  | 2,000     | 750.00       | 1,500.00   | 1.3642         | 1,023.15                      | 2,046.30     |
| 7.2              | 2.1.2    | ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" ยาว 2.50 เมตร              | บาท/ท่อน  | 16,000    | 342.00       | 5,472.00   | 1.3642         | 466.55                        | 7,464.90     |
| 7.3              | 2.1.3    | ไม้ดีสนา 4 มม.                                  | บาท/แผ่น  | 2,000     | 480.00       | 960.00     | 1.3642         | 654.81                        | 1,309.63     |
| 7.4              | 2.1.4    | ตะปู 4 นิ้ว                                     | บาท/กก.   | 3,000     | 130.00       | 390.00     | 1.3642         | 177.34                        | 532.03       |
| 7.5              | 2.1.5    | ไม้ค้ำยันขนาด 2 นิ้ว ยาว 2 เมตร                 | บาท/ท่อน  | 8,000     | 120.00       | 960.00     | 1.3642         | 163.70                        | 1,309.63     |
| 7.6              | 2.1.6    | ค่าแรงงานติดตั้ง                                | บาท/ป้าย  | 2,000     | 500.00       | 1,000.00   | 1.3642         | 682.10                        | 1,364.20     |
|                  | 3        | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ                              |           |           |              |            |                |                               |              |
|                  |          |                                                 |           |           |              |            |                | TOTAL                         | 1,512,103.05 |